


Testslange, med M16x2 omløber

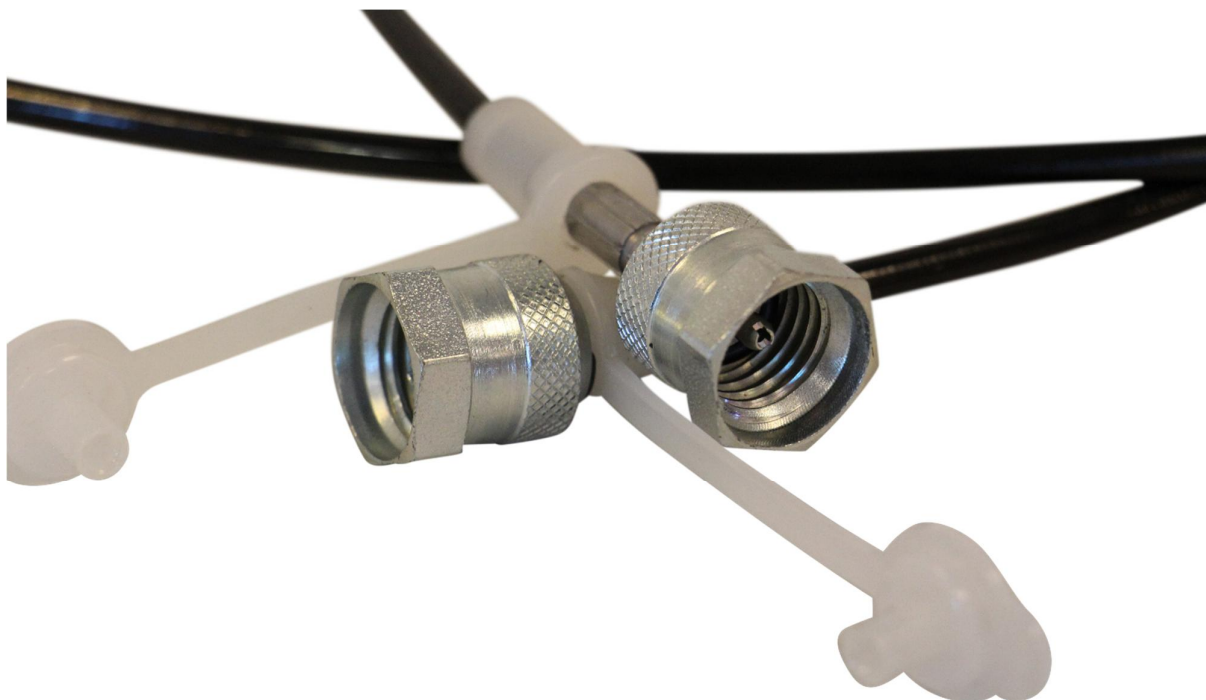

HC varennummer	Slange længde	Slange dimension	Gevind 1	Gevind 2	Max arbejdstryk
100597-100 *	1,0 meter	2,0/5,0	M16x2,0	M16x2,0	630 bar
100597-200 *	2,0 meter	2,0/5,0	M16x2,0	M16x2,0	630 bar
100597-300	3,0 meter	2,0/5,0	M16x2,0	M16x2,0	630 bar
100597-400	4,0 meter	2,0/5,0	M16x2,0	M16x2,0	630 bar
100597-500 *	5,0 meter	2,0/5,0	M16x2,0	M16x2,0	630 bar

* Lagerført i Skive, DK

Slange egenskaber:

- Opbygning:
 - Indvendig: Polyester Elastomer
 - Armering: 1 lags 'aramid' fiber
 - Udvendig: anti-grip sort polyurethane
- Arbejdstemperatur:
 - -40°C/ +100°C – Luft og vandbaseret medier dog KUN +70°C

Indv. Ø	Udv. Ø	Max arbejdstryk Bar / psi	Min. sprængtryk Bar / psi	Bøjning Radius	Vægt/meter u. montering
2,0 mm	5,0 mm	630 / 9.100	1.900 / 27.300	20 mm	0,020 kg.

Koblinger udført i stål med CR6F behandling. Leveres inkl. plsthætte.