

## Lynkobling I


### Lynkobling I

Standard tætninger NBR ( Nitrile ) / Standard seals

Fra -20°C til 100°C / From -4°F to 212°F

Viton fra -15°C til +180°C / From +5°F to 356°F

ISO 7241-1 A    DIN 2353

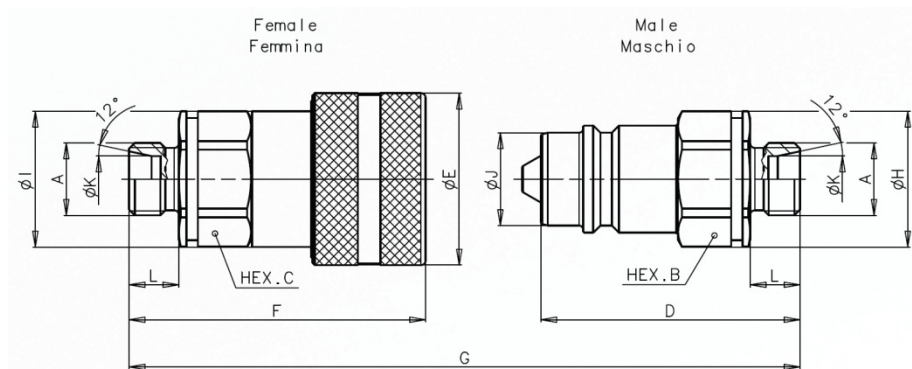

Hun / Female Varenummer	Han / Male Varenummer	Beskrivelse	A	Udvendig gevind	Enhed	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Vægt kg / lb	
																	Female	Male
800710000	800710001	I 12 L12	1/2"	M18x1.5	mm inch	27 1,06	27 1,06	72,3 2,85	38 1,50	80,4 3,17	131,2 5,17	30 1,18	30 1,18	20,5 0,81	12,2 0,48	26 1,02	0,265 0,58	0,123 0,27
800710002		I 12 L15	1/2"	M22x1.5	mm inch	27 1,06	27 1,06	69,5 2,74	38 1,50	77,8 3,06	125,8 4,95	30 1,18	30 1,18	20,5 0,81	15,2 0,60	27 1,06	0,260 0,57	0,120 0,26

Descrizione	Size	ISO Size	Portata nominale		Max. portata suggerita		Forza accoppiamento		Forza disaccoppiamento		Spillamento*
			l/min	GPM	l/min	GPM	N	lbf	N	lbf	
	Inch	mm									ml
112	1/2	12,5	45	11,93	90	23,85	70	15,75	55	12,38	2,10

Descrizione	Max. pressione di esercizio						Pressione di scoppio					
	Accoppiato		Maschio		Femmina		Accoppiato		Maschio		Femmina	
	MPa	psi	MPa	psi	MPa	psi	MPa	psi	MPa	psi	MPa	psi
112	25	3625	25	3625	25	3625	80	11600	80	11600	100	14500

Prøve i overensstemmelse med ISO 7241-2

PERDITA DI PRESSIONE / PRESSURE LOSS (psi)

