


# Hydra-Comp

RD498

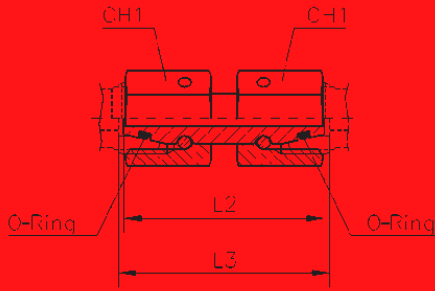

Serie Reihe Series Série	Ø Tubo Rohr AD Tube O.D. Ø Tube d <sub>1</sub>	PN	L2	L3	CH1	O-Ring * (Shore A ca. 90)	Simbolo di ordinazione Bestell-Nr. Part. No. Références	Peso Gewicht Weight Poids kg.×100 P.
L	6	315	34	35	14	4 x 1,5	RD49806L	2,8
	8		34	35	17	6 x 1,5	RD49808L	4,3
	10		36	37	19	7,5 x 1,5	RD49810L	5,5
	12		36	37	22	9 x 1,5	RD49812L	7,3
	15		39	40	27	12 x 2	RD49815L	13,1
	18		40,5	41,5	32	15 x 2	RD49818L	17,6
	22	160	45	46	36	20 x 2	RD49822L	28,5
	28		47	48	41	26 x 2	RD49828L	32,8
	35		53	56	50	32 x 2,5	RD49835L	47,8
	42		53	57	60	38 x 2,5	RD49842L	78,3
S	6	630	37	38	17	4 x 1,5	RD49806S	4,3
	8		37	38	19	6 x 1,5	RD49808S	5,7
	10		41	43	22	7,5 x 1,5	RD49810S	8,0
	12		42	44	24	9 x 1,5	RD49812S	9,8
	14		45	48	27	10 x 2	RD49814S	14,1
	16	400	46	49	30	12 x 2	RD49816S	17,8
	20		55	59	36	16,3 x 2,4	RD49820S	29,1
	25		58	65	46	20,3 x 2,4	RD49825S	53,1
	30		62	71	50	25,3 x 2,4	RD49830S	65,8
	38		315	67	82	60	33,3 x 2,4	RD49838S

– Alle mål er oplyst for spændt fittings.

– Overall sizes are with closed fitting.

\*

- Temperaturer uden trykreduktion i forbindelse med o-ring i NBR (Std.) eller Viton (På forespørgsel)  
NBR (Perbunan): -35 til +100°C - FPM (Viton): -25 til +120°C
- Temperaturbereich ohne Druckabschläge bei Verschraubungen mit O-Ring aus NBR (serienmäßig) und FPM (auf Wunsch):  
NBR (Perbunan): -35 bis +100°C - FPM (Viton): -25 bis +120°C
- Temperature range without pressure reductions with connections fitted with O-Ring in NBR (standard) and FPM (to order):  
NBR (Perbunan): from -35 to +100°C - FPM (Viton): from -25 to +120°C

[www.hydra-comp.com](http://www.hydra-comp.com)

Bjørnevej 30 • DK-7800 Skive • Phone +45 96694080 • Fax +45 96694081 • mail@hydra-comp.dk